

Votre climatiseur indépendant.

- ✓ Systèmes d'air conditionné autonomes et indépendants de 8.000 jusqu'à 24.000 Btu/h
- ✓ Réfrigérant écologique R410A assurant l'efficacité du système et une consommation d'énergie réduite
- ✓ Echangeur thermique très fin et efficace
- ✓ Ventilateur puissant et rotatif
- ✓ Conduite de sortie du condensat en cuivre



LE PRODUIT

Le climatiseur indépendant **Climma Split MK3** convient parfaitement pour les espaces réduits, le système est séparé en 2 parties : le compresseur d'une part et l'évaporateur d'autre part. Toute la gamme **Split MK3** a été spécialement conçue pour des applications nautiques, avec condenseurs refroidis à l'eau, design compact, ventilateurs puissants et silencieux, réfrigérant écologique. Toute la gamme est fournie avec l'option modèle réversible (RC). Egalement disponible en mode climatisation avec résistance chauffante électrique (EH).




MODELES

		Btu/h	EH	RC
SPLIT 8 MK3	COMPRESSEUR	8.000	MSN8K3EHU	MSN8K3RCU
	EVAPORATEUR	8.000	MESA8K3EHU	MESA8K3RCU
SPLIT 12 EF	COMPRESSEUR	12.000	MS12EFEHU	MS12EFRCU
	EVAPORATEUR	12.000	MESA12EFEHU	MESA12EFRCU
SPLIT 16 EF	COMPRESSEUR	16.000		
	EVAPORATEUR	16.000		
SPLIT 17 MK3	COMPRESSEUR	17.000	MSN17SK3EHU	MSN17SK3RCU
	EVAPORATEUR	17.000	MESA17SK3EHU	MESA17SK3RCU
SPLIT 24 MK3	COMPRESSEUR	24.000	MSN24SK3EHU	MS24K3RCU
	EVAPORATEUR	24.000	MESA24SK3EHU	MESA24SK3RCU

*RC = Modèle réversible Chaud - Froid

*EH = Modèle avec résistance électrique

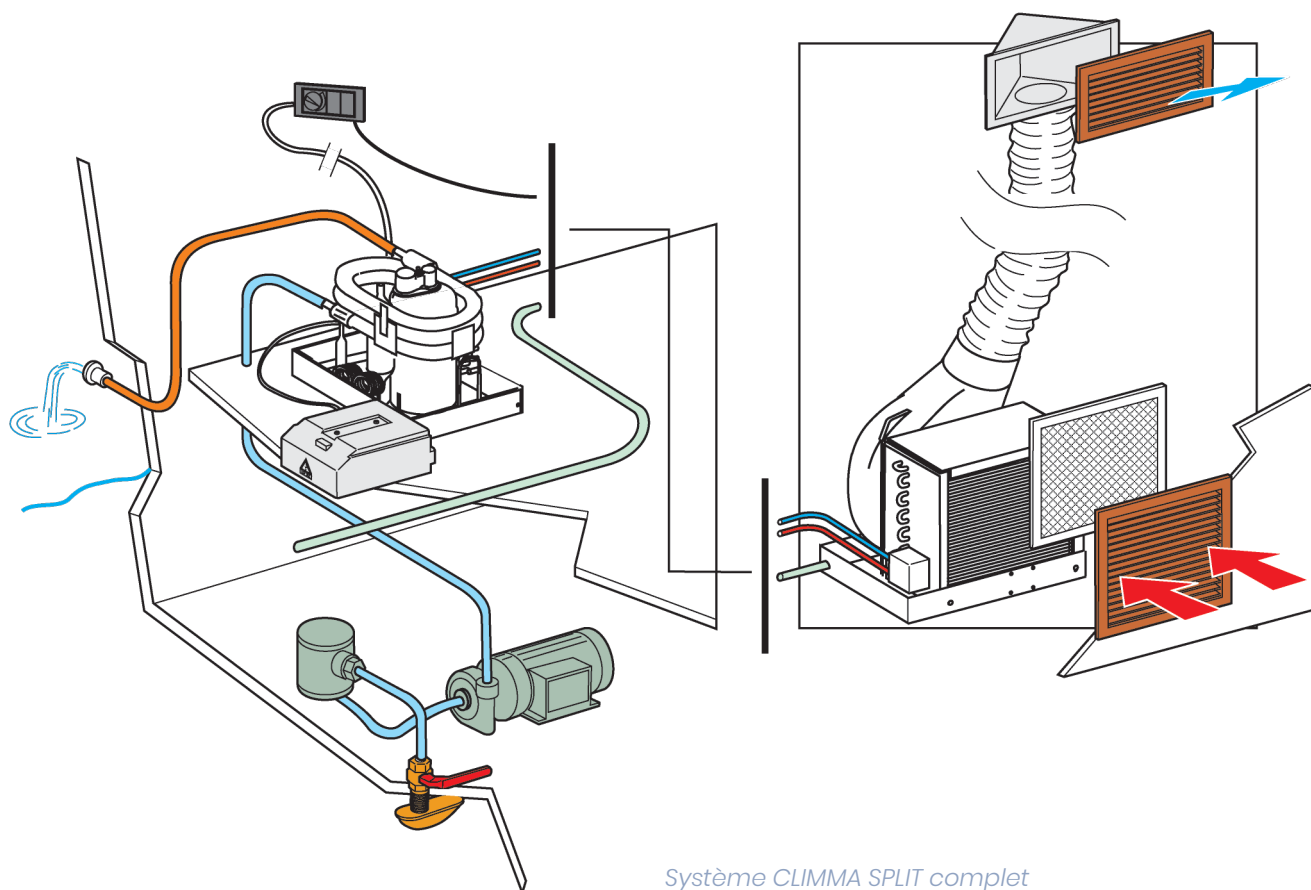

Système CLIMMA SPLIT complet

ASPECTS TECHNIQUES

	SPLIT 8	SPLIT 12	SPLIT 16	SPLIT 17	SPLIT 24
Capacité nominale froid (Btu/h)	8.000	12.000	16.000	17.000	22.000
Capacité nominale chaud (Btu/h)	8.000	12.000	16.000	17.000	22.000
Consommation mode froid (A)	3.40	4.07		6.50	-
Consommation mode chaud (A)	3.40	4.55		-	-
Intensité au démarrage (A)	21.80	23.60		-	-
Poids net (Kg/lbs)	26 / 57	32 / 70	41 / 90	42 / 93	49 / 108
Poids brut (Kg/lbs)	31/68	37 / 82	47 / 104	48 / 106	55 / 121
Type de raccordement - installation	pre-charged pipes with self couplings	3/8 SAE Flare 10 mm	1/2 Flare 12 mm	1/2 Flare 12 mm	1/2 Flare 12 mm
Type de raccordement - hors installation	pre-charged pipes with self couplings	1/4 SAE Flare 6mm	3/8 Flare 10 mm	3/8 Flare 10 mm	3/8 Flare 10 mm
Diamètre de gaine (mm/in)	100mm / 4in	125mm / 5in	2x100mm / 4in	2x100mm / 4in	2x125mm / 5in